

FIBARO

SMART MODULE

FGS-214

DOUBLE SMART MODULE

FGS-224


EN / PL / DE / FR / ES / PT

IT / NL / RO / SI / CS / RU




manuals.fibaro.com/smart-module

A.

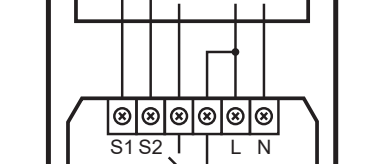

SMART MODULE  
FGS-214

B.

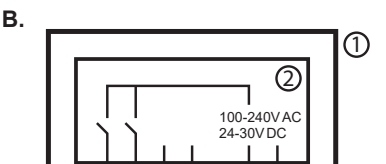

DOUBLE  
SMART MODULE  
FGS-224

WAVE  
PLUS

Die FIBARO Smart Module und Double Smart Module sind für ferngesteuerte, Ein- und Ausschalten von Geräten und Stromkreisen vorgesehen.

Der Smart Module ist für Steuerung von einem Gerät oder Stromkreis vorgesehen, und mit dem Double Smart Module können maximal zwei Geräte bzw. Stromkreise gesteuert werden.

Durch ihre kompakte Bauweise können beide Module direkt innerhalb von Gehäusen verschiedener Geräte installiert werden.

Die Bedienungsanleitung und technische Spezifikation können auf unserer Website heruntergeladen werden.  
manuals.fibaro.com/smart-module

Vor der Montage des Geräts machen Sie sich mit der vollständigen Bedienungsanleitung vertraut

Technische Daten

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:        | 100-240V~ 50/60Hz<br>24-30V~                                         |
| Nennstrom (FGS-214):    | 6,5A                                                                 |
| Nennstrom (FGS-224):    | 6A pro Kanal<br>9,5A insgesamt                                       |
| Unterstützte Lasttypen: | resistiv                                                             |
| Betriebstemperatur:     | 0–35°C                                                               |
| Luftfeuchtigkeit:       | 0–95% 0–95% relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation              |
| Funkfrequenz:           | 868,0–868,6 MHz (EU)<br>869,7–870,0 MHz (EU)<br>915,0–928,0 MHz (AH) |
| Sendeleistung (max.):   | +5dBm (EU)                                                           |

Le Smart Module et le Double Smart Module FIBARO sont conçus pour allumer et éteindre des appareils ou des circuits électriques à distance.

Le Smart Module permet de contrôler un appareil ou un circuit et le Double Smart Module permet de contrôler un maximum de deux appareils ou circuits.

La taille compacte de l'appareil permet au produit d'être installé dans les boîtiers d'appareils. Les appareils peuvent être contrôlés via le réseau Z-Wave ou directement via les boutons connectés.

Les instructions complètes et les spécifications techniques sont disponibles sur notre site Web : [manuals.fibaro.com/fr/smart-module](https://manuals.fibaro.com/fr/smart-module)

Lisez toute l'instruction avant d'installer l'appareil !

Données techniques

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alimentation :                   | 100-240V~ 50/60Hz<br>24-30V~                                         |
| Courant nominal (FGS-214) :      | 6,5A                                                                 |
| Courant nominal (FGS-224) :      | 6A par canal<br>9,5A au total                                        |
| Types de charge pris en charge : | résistif                                                             |
| Température de fonctionnement :  | 0–35°C                                                               |
| Humidité :                       | 0–95% 0–95% relative humidité sans condensation                      |
| Fréquence radio :                | 868,0–868,6 MHz (EU)<br>869,7–870,0 MHz (EU)<br>915,0–928,0 MHz (AH) |
| Puissance d'émission max. :      | +5dBm (EU)                                                           |

El módulo inteligente FIBARO (Smart Module) y el módulo doble inteligente (Double Smart Module) están diseñados para encender y apagar dispositivos o circuitos eléctricos.

El módulo inteligente (Smart Module) le permite controlar un dispositivo o circuito, y el módulo doble inteligente (Double Smart Module) le permite controlar hasta dos dispositivos o circuitos.

El tamaño compacto del dispositivo le permite instalar el producto en las cavidades de otros dispositivos. Los dispositivos se pueden controlar a través de la red Z-Wave o directamente a través de los botones conectados.

Las instrucciones completas y las especificaciones técnicas se pueden encontrar en nuestra página web:  
[manuals.fibaro.com/es/smart-module](https://manuals.fibaro.com/es/smart-module)

¡Lea las instrucciones completas antes de ensamblar el dispositivo!

Datos técnicos

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fuente de alimentación:        | 100-240V~ 50/60Hz<br>24-30V~                                         |
| Corriente nominal (FGS-214):   | 6,5A                                                                 |
| Corriente nominal (FGS-224):   | 6A por canal<br>9,5A total                                           |
| Tipos de carga admitidos:      | resistiva                                                            |
| Temperatura de funcionamiento: | 0–35°C                                                               |
| Humedad de trabajo:            | 0–95% HR sin condensación                                            |
| Radiofrecuencia:               | 868,0–868,6 MHz (EU)<br>869,7–870,0 MHz (EU)<br>915,0–928,0 MHz (AH) |
| Máx. Potencia de transmisión:  | +5dBm (EU)                                                           |

O módulo inteligente FIBARO (Smart Module) e o módulo duplo inteligente (Double Smart Module) são projetados para ligar e desligar dispositivos ou circuitos elétricos.

O Módulo Inteligente (Smart Module) permite controlar um dispositivo ou circuito, e o Módulo Inteligente Duplo (Double Smart Module) permite controlar até dois dispositivos ou circuitos.

O tamanho compacto do dispositivo permite que você instale o produto nas cavidades de outros dispositivos. Os dispositivos podem ser controlados através da rede Z-Wave ou diretamente através dos botões conectados.

Instruções completas e especificações técnicas podem ser encontradas em nosso site:  
[manuals.fibaro.com/pt/smart-module](https://manuals.fibaro.com/pt/smart-module)

Leia as instruções completas antes de montar o dispositivo!

Dados técnicos

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fonte de alimentação:         | 100-240V~ 50/60Hz<br>24-30V~                                         |
| Corrente nominal (FGS-214):   | 6,5A                                                                 |
| Corrente nominal (FGS-224):   | 6A por canal<br>9,5A total                                           |
| Tipos de carga suportados:    | resistivo                                                            |
| Temperatura de funcionamento: | 0–35°C                                                               |
| Humidade de trabalho:         | 0–95% HR sem condensação                                             |
| Radiofrequência:              | 868,0–868,6 MHz (EU)<br>869,7–870,0 MHz (EU)<br>915,0–928,0 MHz (AH) |
| Max. potência de transmissão: | +5dBm (EU)                                                           |

Warnings

The remotely operated FIBARO Smart Module and Double Smart Module are designed to turn electrical devices or circuits on or off.

Smart Module allows to control one device or a circuit and the Double Smart Module allows to control up to two devices or circuits.

The compact size of the device allows for the product to be installed in the housings of other devices. The devices can be controlled either via the Z-Wave network or with buttons connected directly to them.

For full instruction manual and technical specification please visit our website:  
[manuals.fibaro.com/en/smart-module](https://manuals.fibaro.com/en/smart-module)

Read the manual before attempting to install the device!

Specifications

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Power supply:          | 100-240V~ 50/60Hz<br>24-30V~                                         |
| FGS-214 rated current: | 6,5A                                                                 |
| FGS-224 rated current: | 6A per one channel<br>9,5A total                                     |
| Supported load types:  | resistive                                                            |
| Operating temperature: | 0–35°C                                                               |
| Operating humidity:    | 0–95% RH without condensation                                        |
| Radio frequency band:  | 868,0–868,6 MHz (EU)<br>869,7–870,0 MHz (EU)<br>915,0–928,0 MHz (AH) |
| Max. transmit power:   | +5dBm (EU)                                                           |

Zdalnie sterowane FIBARO Smart Module i Double Smart Module są zaprojektowane do włączania i wyłączania urządzeń lub obwodów elektrycznych.

Smart Module pozwala kontrolować jedno urządzenie lub obwód, a Double Smart Module pozwala kontrolować maksymalnie dwa urządzenia lub obwody.

Kompaktowy rozmiar urządzenia pozwala na instalację produktu w obudowach innych urządzeń. Urządzenia można sterować za pośrednictwem sieci Z-Wave lub bezpośrednio za pomocą podłączonych przycisków.

Pełną instrukcję i specyfikację techniczną znajdziesz na naszej stronie internetowej:  
[manuals.fibaro.com/pl/smart-module](https://manuals.fibaro.com/pl/smart-module)

Przeczytaj pełną instrukcję przed przystąpieniem do montażu urządzenia!

Dane techniczne

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie:                 | 100-240V~ 50/60Hz<br>24-30V~                                         |
| Prąd znamionowy (FGS-214): | 6,5A                                                                 |
| Prąd znamionowy (FGS-224): | 6A na kanał<br>9,5A łącznie                                          |
| Wspariane typy obciążen:   | rezystancyjne                                                        |
| Temperatura pracy:         | 0–35°C                                                               |
| Wilgotność pracy:          | 0–95% wilgotność względna bez kondensacji                            |
| Częstotliwość radiowa:     | 868,0–868,6 MHz (EU)<br>869,7–870,0 MHz (EU)<br>915,0–928,0 MHz (AH) |
| Maks. moc nadawania:       | +5dBm (EU)                                                           |

Die Nichtbeachtung der Anweisungen im Handbuch kann gefährlich sein oder einen Verstoß gegen geltende Vorschriften darstellen.

Überprüfen Sie die Betriebs- / Reparaturanleitung des Geräts, das Sie steuern möchten, um sicherzustellen, dass die Verbindung sicher und zulässig ist.

Schließen Sie keine Geräte an, die nicht den technischen Spezifikationen oder Sicherheitsstandards entsprechen.

Stellen Sie das Gerät nicht in Metallgehäusen oder auf Metalloberflächen auf, da dies die Funksignalstärke erheblich verringern kann.

Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.

Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Nicht im Freien verwenden!

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Darf nicht in die Hände von Kindern und Tieren gelangen.

Warnings

El módulo inteligente FIBARO (Smart Module) y el módulo doble inteligente (Double Smart Module) están diseñados para encender y apagar dispositivos o circuitos eléctricos.

El módulo inteligente (Smart Module) le permite controlar un dispositivo o circuito, y el módulo doble inteligente (Double Smart Module) le permite controlar hasta dos dispositivos o circuitos.

El tamaño compacto del dispositivo le permite instalar el producto en las cavidades de otros dispositivos. Los dispositivos se pueden controlar a través de la red Z-Wave o directamente a través de los botones conectados.

Las instrucciones completas y las especificaciones técnicas se pueden encontrar en nuestra página web:  
[manuals.fibaro.com/es/smart-module](https://manuals.fibaro.com/es/smart-module)

¡Lea las instrucciones completas antes de ensamblar el dispositivo!

Données techniques

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alimentation :                   | 100-240V~ 50/60Hz<br>24-30V~                                         |
| Courant nominal (FGS-214) :      | 6,5A                                                                 |
| Courant nominal (FGS-224) :      | 6A par canal<br>9,5A au total                                        |
| Types de charge pris en charge : | résistif                                                             |
| Température de fonctionnement :  | 0–35°C                                                               |
| Humidité :                       | 0–95% 0–95% relative humidité sans condensation                      |
| Fréquence radio :                | 868,0–868,6 MHz (EU)<br>869,7–870,0 MHz (EU)<br>915,0–928,0 MHz (AH) |
| Puissance d'émission max. :      | +5dBm (EU)                                                           |

El módulo inteligente FIBARO (Smart Module) y el módulo doble inteligente (Double Smart Module) están diseñados para encender y apagar dispositivos o circuitos eléctricos.

El módulo inteligente (Smart Module) le permite controlar un dispositivo o circuito, y el módulo doble inteligente (Double Smart Module) le permite controlar hasta dos dispositivos o circuitos.

El tamaño compacto del dispositivo le permite instalar el producto en las cavidades de otros dispositivos. Los dispositivos se pueden controlar a través de la red Z-Wave o directamente a través de los botones conectados.

Las instrucciones completas y las especificaciones técnicas se pueden encontrar en nuestra página web:  
[manuals.fibaro.com/fr/smart-module](https://manuals.fibaro.com/fr/smart-module)

Lisez toute l'instruction avant d'installer l'appareil !

Données techniques

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fuente de alimentación:        | 100-240V~ 50/60Hz<br>24-30V~                                         |
| Corriente nominal (FGS-214):   | 6,5A                                                                 |
| Corriente nominal (FGS-224):   | 6A por canal<br>9,5A total                                           |
| Tipos de carga admitidos:      | resistiva                                                            |
| Temperatura de funcionamiento: | 0–35°C                                                               |
| Humedad de trabajo:            | 0–95% HR sin condensación                                            |
| Radiofrecuencia:               | 868,0–868,6 MHz (EU)<br>869,7–870,0 MHz (EU)<br>915,0–928,0 MHz (AH) |
| Máx. potencia de transmisión:  | +5dBm (EU)                                                           |

O módulo inteligente FIBARO (Smart Module) e o módulo duplo inteligente (Double Smart Module) são projetados para ligar e desligar dispositivos ou circuitos elétricos.

O Módulo Inteligente (Smart Module) permite controlar um dispositivo ou circuito, e o Módulo Inteligente Duplo (Double Smart Module) permite controlar até dois dispositivos ou circuitos.

O tamanho compacto do dispositivo permite que você instale o produto nas cavidades de outros dispositivos. Os dispositivos podem ser controlados através da rede Z-Wave ou diretamente através dos botões conectados.

Instruções completas e especificações técnicas podem ser encontradas em nosso site:  
[manuals.fibaro.com/pt/smart-module](https://manuals.fibaro.com/pt/smart-module)

Leia as instruções completas antes de montar o dispositivo!

Dados técnicos

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fonte de alimentação:         | 100-240V~ 50/60Hz<br>24-30V~                                         |
| Corrente nominal (FGS-214):   | 6,5A                                                                 |
| Corrente nominal (FGS-224):   | 6A por canal<br>9,5A total                                           |
| Tipos de carga suportados:    | resistivo                                                            |
| Temperatura de funcionamento: | 0–35°C                                                               |
| Humidade de trabalho:         | 0–95% HR sem condensação                                             |
| Radiofrequência:              | 868,0–868,6 MHz (EU)<br>869,7–870,0 MHz (EU)<br>915,0–928,0 MHz (AH) |
| Max. potência de transmissão: | +5dBm (EU)                                                           |

Warnings

The remotely operated FIBARO Smart Module and Double Smart Module are designed to turn electrical devices or circuits on or off.

Smart Module allows to control one device or a circuit and the Double Smart Module allows to control up to two devices or circuits.

The compact size of the device allows for the product to be installed in the housings of other devices. The devices can be controlled either via the Z-Wave network or with buttons connected directly to them.

For full instruction manual and technical specification please visit our website:  
[manuals.fibaro.com/en/smart-module](https://manuals.fibaro.com/en/smart-module)

Read the manual before attempting to install the device!

Specifications

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Power supply:          | 100-240V~ 50/60Hz<br>24-30V~                                         |
| FGS-214 rated current: | 6,5A                                                                 |
| FGS-224 rated current: | 6A per one channel<br>9,5A total                                     |
| Supported load types:  | resistive                                                            |
| Operating temperature: | 0–35°C                                                               |
| Operating humidity:    | 0–95% RH without condensation                                        |
| Radio frequency band:  | 868,0–868,6 MHz (EU)<br>869,7–870,0 MHz (EU)<br>915,0–928,0 MHz (AH) |
| Max. transmit power:   | +5dBm (EU)                                                           |

Zdalnie sterowane FIBARO Smart Module i Double Smart Module są zaprojektowane do włączania i wyłączania urządzeń lub obwodów elektrycznych.

Smart Module pozwala kontrolować jedno urządzenie lub obwód, a Double Smart Module pozwala kontrolować maksymalnie dwa urządzenia lub obwody.

Kompaktowy rozmiar urządzenia pozwala na instalację produktu w obudowach innych urządzeń. Urządzenia można sterować za pośrednictwem sieci Z-Wave lub bezpośrednio za pomocą podłączonych przycisków.

Pełną instrukcję i specyfikację techniczną znajdziesz na naszej stronie internetowej:  
[manuals.fibaro.com/pl/smart-module](https://manuals.fibaro.com/pl/smart-module)

Przeczytaj pełną instrukcję przed przystąpieniem do montażu urządzenia!

Dane techniczne

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie:                 | 100-240V~ 50/60Hz<br>24-30V~                                         |
| Prąd znamionowy (FGS-214): | 6,5A                                                                 |
| Prąd znamionowy (FGS-224): | 6A na kanał<br>9,5A łącznie                                          |
| Wspariane typy obciążen:   | rezystancyjne                                                        |
| Temperatura pracy:         | 0–35°C                                                               |
| Wilgotność pracy:          | 0–95% wilgotność względna bez kondensacji                            |
| Częstotliwość radiowa:     | 868,0–868,6 MHz (EU)<br>869,7–870,0 MHz (EU)<br>915,0–928,0 MHz (AH) |
| Maks. moc nadawania:       | +5dBm (EU)                                                           |

Die Nichtbeachtung der Anweisungen im Handbuch kann gefährlich sein oder einen Verstoß gegen geltende Vorschriften darstellen.

Überprüfen Sie die Betriebs- / Reparaturanleitung des Geräts, das Sie steuern möchten, um sicherzustellen, dass die Verbindung sicher und zulässig ist.

Schließen Sie keine Geräte an, die nicht den technischen Spezifikationen oder Sicherheitsstandards entsprechen.

Stellen Sie das Gerät nicht in Metallgehäusen oder auf Metalloberflächen auf, da dies die Funksignalstärke erheblich verringern kann.

Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.

Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Nicht im Freien verwenden!

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Darf nicht in die Hände von Kindern und Tieren gelangen.

Warnings

El módulo inteligente FIBARO (Smart Module) y el módulo doble inteligente (Double Smart Module) están diseñados para encender y apagar dispositivos o circuitos eléctricos.

El módulo inteligente (Smart Module) le permite controlar un dispositivo o circuito, y el módulo doble inteligente (Double Smart Module) le permite controlar hasta dos dispositivos o circuitos.

El tamaño compacto del dispositivo le permite instalar el producto en las cavidades de otros dispositivos. Los dispositivos se pueden controlar a través de la red Z-Wave o directamente a través de los botones conectados.

Las instrucciones completas y las especificaciones técnicas se pueden encontrar en nuestra página web:  
[manuals.fibaro.com/es/smart-module](https://manuals.fibaro.com/es/smart-module)

¡Lea las instrucciones completas antes de ensamblar el dispositivo!

Données techniques

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alimentation :                   | 100-240V~ 50/60Hz<br>24-30V~                                         |
| Courant nominal (FGS-214) :      | 6,5A                                                                 |
| Courant nominal (FGS-224) :      | 6A par canal<br>9,5A au total                                        |
| Types de charge pris en charge : | résistif                                                             |
| Température de fonctionnement :  | 0–35°C                                                               |
| Humidité :                       | 0–95% 0–95% relative humidité sans condensation                      |
| Fréquence radio :                | 868,0–868,6 MHz (EU)<br>869,7–870,0 MHz (EU)<br>915,0–928,0 MHz (AH) |
| Puissance d'émission max. :      | +5dBm (EU)                                                           |

El módulo inteligente FIBARO (Smart Module) y el módulo doble inteligente (Double Smart Module) están diseñados para encender y apagar dispositivos o circuitos eléctricos.

El módulo inteligente (Smart Module) le permite controlar un dispositivo o circuito, y el módulo doble inteligente (Double Smart Module) le permite controlar hasta dos dispositivos o circuitos.

El tamaño compacto del dispositivo le permite instalar el producto en las cavidades de otros dispositivos. Los dispositivos se pueden controlar a través de la red Z-Wave o directamente a través de los botones conectados.

Las instrucciones completas y las especificaciones técnicas se pueden encontrar en nuestra página web:  
[manuals.fibaro.com/fr/smart-module](https://manuals.fibaro.com/fr/smart-module)

Lisez toute l'instruction avant d'installer l'appareil !

Données techniques

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fuente de alimentación:        | 100-240V~ 50/60Hz<br>24-30V~                                         |
| Corriente nominal (FGS-214):   | 6,5A                                                                 |
| Corriente nominal (FGS-224):   | 6A por canal<br>9,5A total                                           |
| Tipos de carga admitidos:      | resistiva                                                            |
| Temperatura de funcionamiento: | 0–35°C                                                               |
| Humedad de trabajo:            | 0–95% HR sin condensación                                            |
| Radiofrecuencia:               | 868,0–868,6 MHz (EU)<br>869,7–870,0 MHz (EU)<br>915,0–928,0 MHz (AH) |
| Máx. potencia de transmisión:  | +5dBm (EU)                                                           |

O módulo inteligente FIBARO (Smart Module) e o módulo duplo inteligente (Double Smart Module) são projetados para ligar e desligar dispositivos ou circuitos elétricos.

O Módulo Inteligente (Smart Module) permite controlar um dispositivo ou circuito, e o Módulo Inteligente Duplo (Double Smart Module) permite controlar até dois dispositivos ou circuitos.

O tamanho compacto do dispositivo permite que você instale o produto nas cavidades de outros dispositivos. Os dispositivos podem ser controlados através da rede Z-Wave ou diretamente através dos botões conectados.

Instruções completas e especificações técnicas podem ser encontradas em nosso site:  
[manuals.fibaro.com/pt/smart-module](https://manuals.fibaro.com/pt/smart-module)

Leia as instruções completas antes de montar o dispositivo!

Dados técnicos

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fonte de alimentação:         | 100-240V~ 50/60Hz<br>24-30V~                                         |
| Corrente nominal (FGS-214):   | 6,5A                                                                 |
| Corrente nominal (FGS-224):   | 6A por canal<br>9,5A total                                           |
| Tipos de carga suportados:    | resistivo                                                            |
| Temperatura de funcionamento: | 0–35°C                                                               |
| Humidade de trabalho:         | 0–95% HR sem condensação                                             |
| Radiofrequência:              | 868,0–868,6 MHz (EU)<br>869,7–870,0 MHz (EU)<br>915,0–928,0 MHz (AH) |
| Max. potência de transmissão: | +5dBm (EU)                                                           |

Basic activation of the device

1. Switch off the power supply.

2. Connect the device in accordance with one of the diagrams:

A - Example connection of Smart Module

B - Example connection of Double Smart Module

① device/system housing, ② electrical device, B – maintenance button

3. Switch on the power supply.

4. Set the main Z-Wave controller into adding mode.

5. Quickly, three times click the B-button.

6. Wait for the device to be added to the system.

7. Successful adding will be confirmed by the controller.

Default operation

The default operation requires momentary switches. Change the configuration to use other types of switches.

1 x click S1 – switch 1st channel

1 x click S2 – switch 2nd channel (only FGS-224)

Warranty

- FIBAR GROUP S.A. with its registered office in Wysogotów, ul. Serdeczna 3, 62-081 Wysogotów, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the district Court for Poznań-Nowo Miasto and Wilda in Poznań, VIII Commercial Division of the National Court Register (KRS) under number: 553265, NIP 7811858097, REGON 301595664, capital PLN 1 182 100 PLN paid in full.
- The manufacturer (hereinafter: "the Manufacturer") guarantees that the device sold (hereinafter: "the Device") is free from material and manufacturing defects.
- The Manufacturer shall be responsible for malfunctioning of the Device resulting from physical defects inherent in the Device that cause its operation to be incompatible with the specifications within the period of:
  - 24 months from the date of purchase by the consumer (the "warranty period")
  - 12 months from the date of purchase by a business customer (the "business warranty period")

3. Ważność gwarancji:

4. Uchuchym tryb badawania w kontrolerze Z-Wave.

5. Tryb trybów, szybko kliknij przycisk B.

6. Po kliknięciu, trzy razy kliknij przycisk B.

7. Pomyślne dodanie urządzenia zostanie potwierdzone przez kontroler.

Domyślna obsługa

Domyślna obsługa wymaga przekaźników chwilowych (dzwoniczowych). Zmień konfigurację, aby używać innych typów przekaźników.

1 x klik S1 – przełącz 1. kanał

1 x klik S2 – przełącz 2. kanał (tylko FGS-224)

Gwarancja

- FIBAR GROUP S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Serdeczna 3, 62-081 Wysogotów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 553265, NIP 7811858097, REGON 301595664, kapitał zakładowy 1182 100 zł, wpłacony w całości, posiadała adres kontaktowy dostępne są pod adresem: [www.fibaro.com](https://www.fibaro.com) (dalej: „Producent”) udziela gwar

