


Gasgestookte waterverwarmer met gesloten verbrandingskamer, modulerende warmteafgifte en elektronische verbrandingsregeling met lage NOx-uitstoot - Klasse 6


> STERKE PUNTEN:

- Touchscreen bedieningspaneel en groot, gemakkelijk afleesbaar display
- Elektronische verbrandingsregeling
- Breed scala aan warmteafgifte en watertemperatuurregeling
- Verkrijgbaar in aardgas en propaan
- Rookgasafvoer en luchtinlaat configureerbaar met 60/100 mm coaxiale buis of dubbele buis (lucht/rookgas) 80 mm. Uitgebreid assortiment accessoires voor beide oplossingen
- Geschikt voor binnen- en buiteninstallatie op een gedeeltelijk beschutte locatie (tot -15 °C met installatie van een optionele antivrieskit; bescherming van de waterleidingen door de installateur)
- Ontworpen voor gebruik in combinatie met zonnepanelensystemen
- ECO-functie (warmwatertemperatuur op 42 °C en 20% minder warmteafgifte)

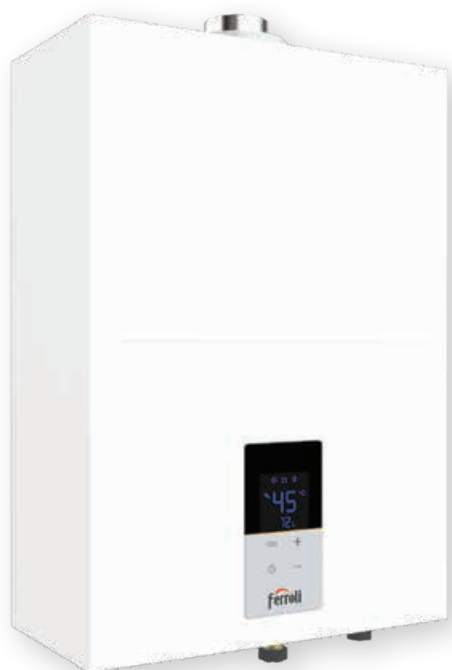


> WEERGAVELEGENDE

- A brander aan
- B warmwatervraag
- C water temperatuur
- D waterdebiet
- E parameters bewerken
- F ventilator aan
- G ECO functie
- H aan/uit

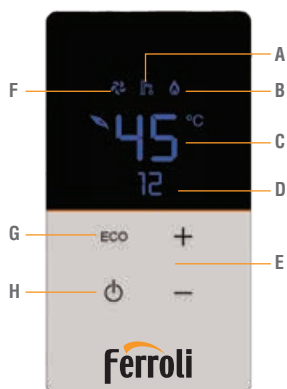

KONA			12 propaan	15 aardgas	
ERP klasse					
Nominaal warmtevermogen	Max	kW	23	29.7	
Warmteafgifte	Max / Min	kW	20.9/3.6	27/3.6	
NOx-klasse (conform EN 15502)			6	6	
Maximale werkdruk		bar	10	10	
Maximale warmwaterproductie	Δt 25°C	l/min	12	15.5	
	Δt 30°C	l/min	10	12.9	
Temperatuurregeling voor warm tapwater	Min / Max	°C	40 / 65	40 / 65	
Leeggewicht	Kg		13.7	14.5	
Voeding	V/Hz		230 / 50	230 / 50	
No. stuks/pallet	No.		21	21	
CODE			ODK96KAA	ODK95IAA	

KONA

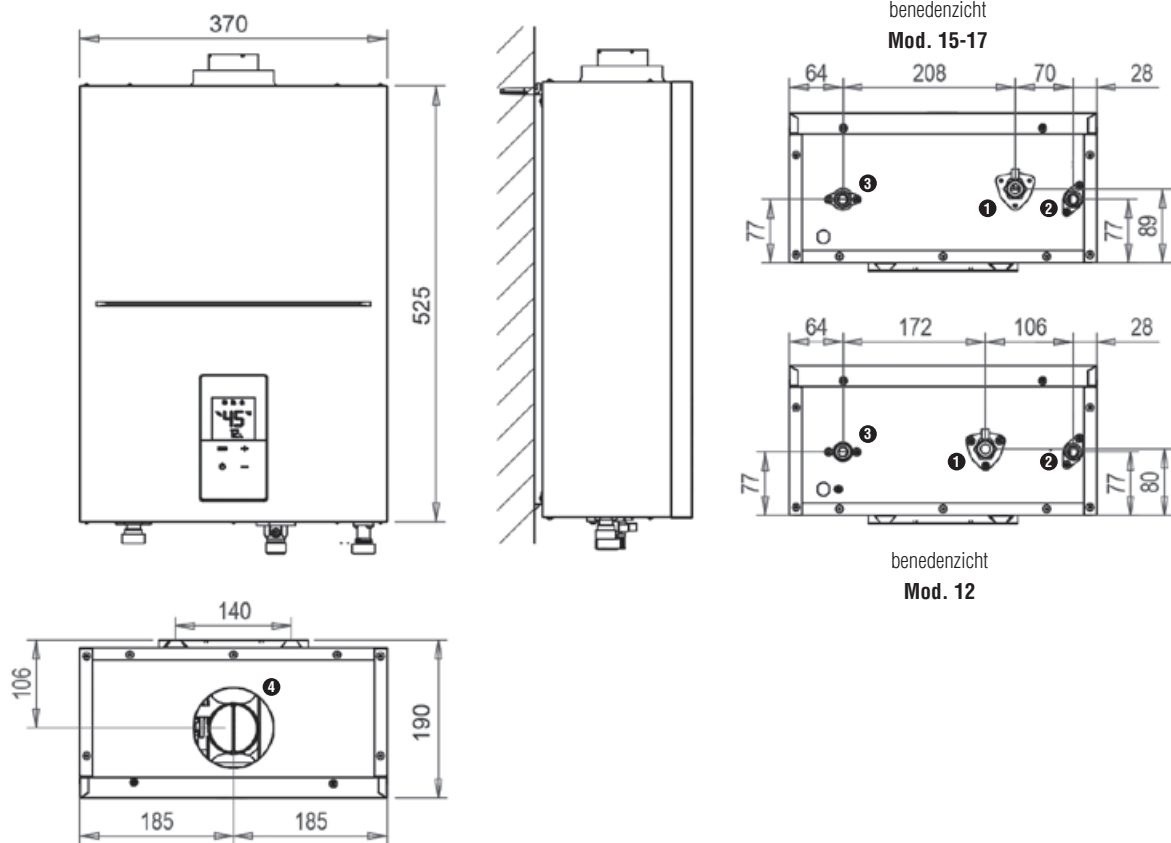

> LEGENDE

- 1 Gas toevoer $\varnothing$ 1/2"
- 2 Warmwaterinlaat $\varnothing$ 1/2"
- 3 Koudwaterinlaat $\varnothing$ 1/2"
- 4 Rookgasuitlaat: Coaxiaal $\varnothing$ 60/100 mm / gesplitst $\varnothing$ 80 mm

INITIËLE ROOKGASACCESSOIRES

BESCHRIJVING	CODE
 80/80 mm lucht-/rookgasleiding separaat	010039X0
 Verticale aansluitset voor coaxiaal systeem $\varnothing$ 60/100 mm	010037X0
 Coaxiale afzuigkit, $\varnothing$ 60/100 mm, (L = 1000 mm)	010040X0

	Coaxiale buis $\varnothing$ 60/100 mm met eindkap en pakking, aluminium binnenzijde, kunststof buitenzijde Lengte L = 1000 mm	1KWMA56A
	Coaxiale verlengstukken (man-nelijk/vrouwelijk) $\varnothing$ 60/100 mm, inclusief pakkingen, aluminium binnenzijde, kunststof buitenzijde. Lengte L = 1000 mm	1KWMA56U
	Coaxiale bocht 90°, $\varnothing$ 60/100 mm, inclusief pakkingen Verpakking: 1 stuk	1KWMA81W
	Elektrische verwarmingsset voor extra antivries (aan +5°C / uit +15°C)	013027X0