

ferroli



SKY ECO F

Wandgasgeiser, gesloten verbrandingsruimte



WANDGASGEISER

Effectief / Gemakkelijk / Mooi en Slim

EFFECTIEF

De ECO reeks is ontworpen volgens de strikt effectieve parameters van de European ErP Directive. In praktijk kunnen ze veel warm water produceren aan een lage kost terwijl ze het milieu respecteren en dat met een minimum aan vervuiling. Zij kunnen ook heel gemakkelijk geïntegreerd worden in systeem op zonne-energie voor het maximum aan comfort.

GEMAKKELIJK

ECO gasgeisers zijn heel simpel te installeren en kunnen de vorige series vervangen. Ook al zijn ze heel compact, ze zijn ontworpen en gemaakt zodat er gemakkelijk toegang is naar de onderdelen en gemakkelijk in onderhoud zijn.

MOOI EN SLIM

De ontwerpers van het ECO project hebben een "vriendelijk" ontwerp gemaakt zodat het geïntegreerd kan worden in verschillende stijlen. De controleknoppen zijn ontworpen zodat ze gemakkelijk en begrijpelijk in gebruik zijn. Al de Ferroli gasgeisers hebben een gebruikersdisplay.

SKY ECO F

Gasgeiser met gesloten kamer, modulerende warmtekracht en elektronische controle van verbranding.



SKY ECO 14F

USEFUL POWER FROM 24.2 TO 9.4 kW
DHW PRODUCTION 13.9 l/min AT ΔT 25°C

SKY ECO 17F


USEFUL POWER FROM 29.6 TO 11.5 kW
DHW PRODUCTION 17 l/min AT ΔT 25°C

DE KERN VAN GASGEISERS

De warmtewisselaars van al de ECO series zijn conform de strikte beperkingen van de uitstoot van rookgassen volgens de Europese normen.

De branders van de ECO serie gebruiken speciale technologie: men houdt de temperatuur van de vlam heel laag en zo de branderdelen koud.



Deze methode zorgt ervoor dat men ver onder de limieten gaat die opgesteld zijn volgens ErP richtlijnen, wat de NOx limiet zet op 56 mg/kWh.

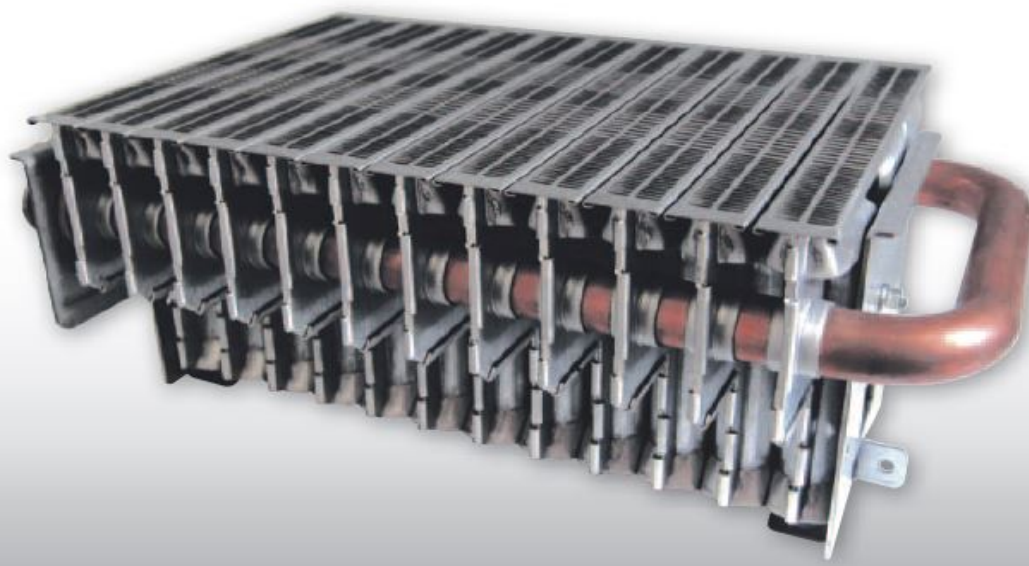



AFMETINGEN

Technische tekening

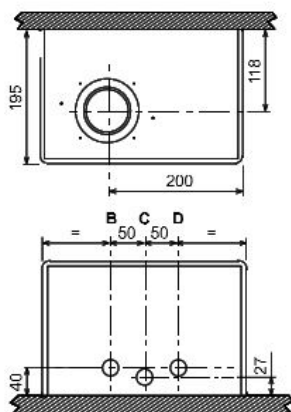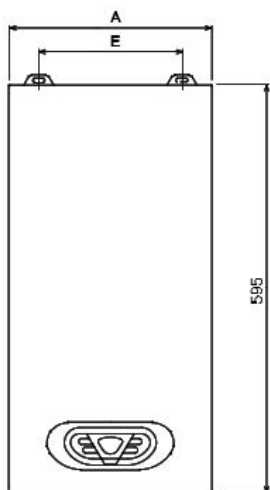

SKY ECO F

KEY


B DHW uitgang Ø

1/2"

C Gas ingang Ø 3/4"

D DHW ingang Ø

DIMENSIONS		ECO 14 F	ECO 17 F
A mm		335	375
E mm		250	290

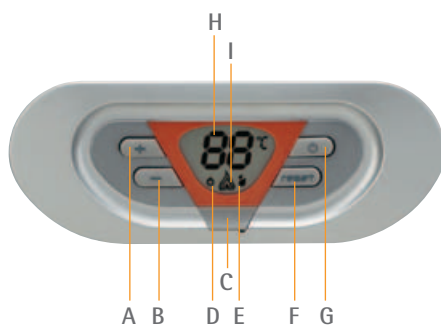

KEY

A Knop om de temperatuur van het water te verhogen

B Knop op de temperatuur van het water te verlagen

C Menu functie

D UIT symbool

E Symbool tot test in werking

F Reset toets

G AAN/UIT toets

H Multifunctie symbool

I Brander aan symbool en huidig krachtniveau (knippers bij verkeerde branding)



FUNCTION



MODEL				ECO 14 F	ECO 17 F
ERP Class	XL	(Class G - A)	A		
Nominal heat flow rate	Max	kW		26.9	32.9
Thermal power	Max / Min	kW		24.2 / 9.37	29.6 / 11.47
Maximum operating pressure		bar		10	10
Maximum DHW production	Δt 25°C / Δt 30°C	l/min		13.9 / 11.6	17.0 / 14.2
Domestic hot water temperature regulation	Min / Max	°C		40 / 65	40 / 65
Weight when empty		Kg		15	18
Electric power supply		V/Hz		230 / 50	230 / 50
No. of pieces/pallet		no.		21	21



ADVIES AAN DEALERS:

Omwille van de voortdurende verbetering van haar productassortiment en met het oog op de versterking van de tevredenheid van haar klanten, informeert het bedrijf u dat het uiterlijk, de afmetingen, de technische informatie en de accessoires onderhevig zijn aan verandering.

Ga daarom na of klanten de meest recente versies van de commerciële en technische documenten ontvangen.