

**ferroli**




# SKY ECO F

Chauffe eau au gaz

# Chauffe-eau au Gaz Low NOx

## BRULEUR RÉFRIGÉRÉ (COOL SYSTEM)

Brûleur exclusif réfrigéré, conçu spécifiquement pour refroidir la base de la flamme à l'ensemble de son parcours, ce procédé permet de diminuer drastiquement les émissions de Nox dans l'atmosphère et d'améliorer le rendement.

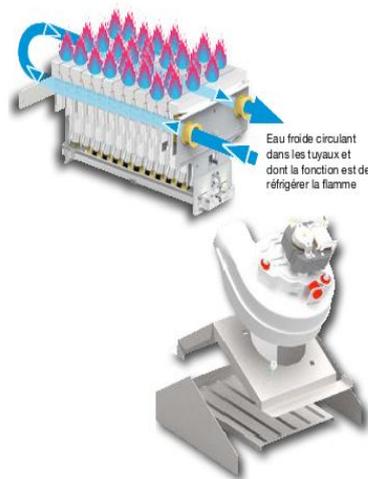

## VENTILATEUR MODULANT

Dans la gamme des Chauffe-eau au Gaz étanches, en plus de disposer du brûleur réfrigéré, un ventilateur modulant est incorporé, ce qui permet d'assurer une stabilité précise de la flamme, grâce au contrôle automatique et permanent de la relation du mélange air-gaz, qui se traduit par un rendement optimal, des émissions minimales dans tout l'intervalle de fonctionnement de l'appareil, que ce soit en puissance maximale ou minimale, ainsi que d'éviter des éventuels blocages de l'appareil dans son fonctionnement.

## GAMME CHAUFFE-EAU AU GAZ Low NOx ÉTANCHES

Toute la gamme de Chauffe-eau Low Nox de FERROLI (de 14 et 17 l/min) a obtenu pour son profil de puisage, la qualification maximale XL (Echelle XS, S, M, L, XL)



Disponibles 14 et 17 litres/min




Si vous choisissez la qualification XL, vous achetez le produit avec la meilleure production d'E.C.S.

Débit d'eau maximal garanti avec le meilleur rendement (ÉCONOMIE DE GAZ) en optimisant la stabilité de la température demandée (CONFORT)

- **Sécurité maximale** Chambre de combustion étanche.
- **Thermostatique** Permet une stabilité parfaite de la température sélectionnée ce qui permet une économie de gaz maximale et une consommation d'eau minimale.
- **Sans flamme pilote**
- **Allumage électronique par réseau électrique**



# Chauffe-eau au Gaz Low NOx ÉTANCHES **SKY ECO F**



**INSTALLATION FACILE**  
ÉCONOMIE DE TEMPS 1/2h.

Chauffe-eau Low NOx Étanches


**PROFIL DE CHARGEMENT**  
sur toute la gamme

**XL**

Si vous choisissez un modèle XL, vous achetez un chauffe-eau avec la meilleure production d'eau chaude sanitaire.

## MODÈLES DISPONIBLES

MODÈLE	GAZ	DÉBIT (litres)	INST.	CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE	PROFIL DE CHARGEMENT
SKY ECO F 14 n	N	14	Intérieur	A	XL
SKY ECO F 14 p	P	14	Intérieur	A	XL
SKY ECO F 17 n	N	17	Intérieur	A	XL

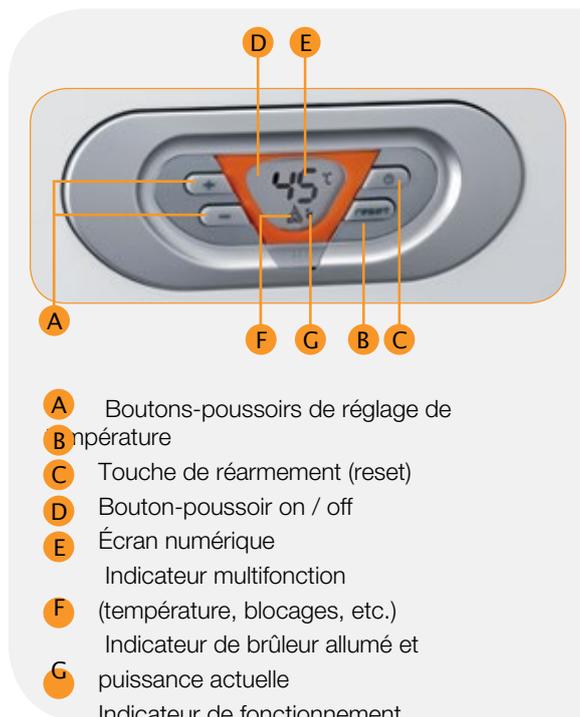

- A** Boutons-poussoirs de réglage de température
- B** Touche de réarmement (reset)
- C** Bouton-poussoir on / off
- D** Écran numérique
- E** Indicateur multifonction
- F** (température, blocages, etc.)
- G** Indicateur de brûleur allumé et puissance actuelle
- Indicateur de fonctionnement

**SANS FLAMME PILOTE**  
ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE

**ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE**  
RÉSEAU ÉLECTRIQUE




**ALLUMAGE DIRECT DU BRÛLEUR**

- PLUS RAPIDE
- ÉCONOMIE GAZ


## PARTICULIÈREMENT INDICQUÉS POUR INSTALLATIONS D'ÉNERGIE SOLAIRE

(sans nécessité d'éléments intermédiaires)


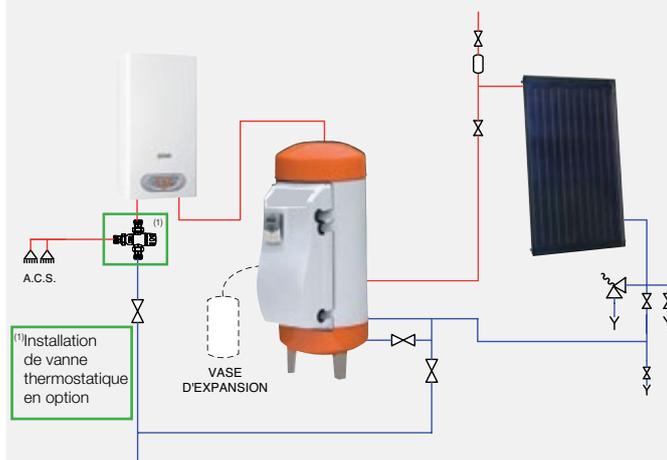


Adaptation automatique de la puissance en fonction de la température d'eau chaude à la sortie du C.E.S.I.

## Chauffe-eau au Gaz Low NOx ÉTANCHES / THERMOSTATIQUES SKY ECO F

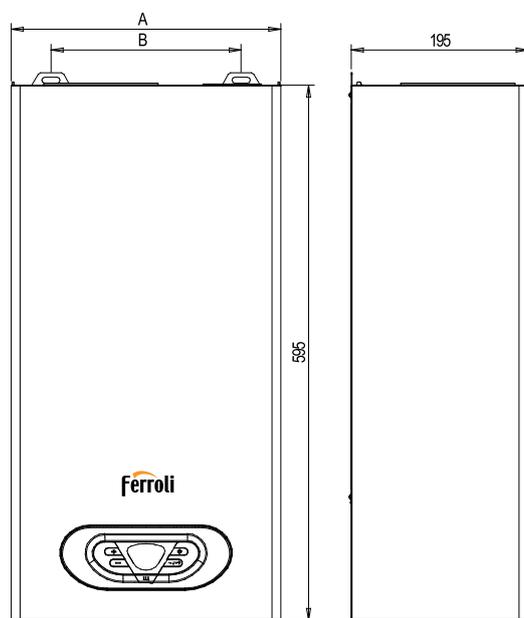

MODÈLE	A mm	B mm
14	335	250
17	375	290



- 1 = Entrée de gaz ø3/4"
- 2 = Entrée d'eau froide ø1/2"
- 3 = Sortie d'eau chaude sanitaire ø1/2"

# Ferrolì



Van den Heuvel Teuns bvba  
Rouwbergskens 7 hal 14  
2340 Beerse  
Tel. 014 96 08 31  
Fax. 014 62 02 63  
Email: [verkoop@vdht.be](mailto:verkoop@vdht.be)