

Ferrolì



Bluehelix Pro RRT

Ecologische condenserende wandketels met Ferrolì Thermobalance™ DUAL verbranding.



BLUEHELIX PRO RRT ... DE EVOLUTIE BLIJFT DOORGAAN



Samengesteld in esthetiek en stilte, gaat de traditie van waardering van de vorige "Bluehelix Pro" -serie verder. Het bereik van generatoren is uitgerust met de geteste primaire warmtewisselaar voor verwarming en sanitair in roestvrij staal van hoge dikte, geïntegreerd in één component (INOX DUAL). Ontworpen en gebouwd volgens de nieuwe ErP-richtlijnen voor eco-compatibel ontwerp en etikettering.

BLUEHELIX PRO RRT behaalt een van de hoogste energie-efficiëntie in de categorie, zowel voor ruimteverwarming, η_s 94% (Klasse A ErP, schaal van G tot A ++), als voor waterverwarming, η_{wh} 93%. Bovendien bereikt het met de combinatie met de externe sonde en de Romeo externe timerbesturing of het nieuwe Connect-commando de systeemenergieklasse A + (schaal van G tot A +++).

UITGEBREIDE GARANTIE MET DE FORMULE

"5 JAAR ZONDER ZORGEN"

De kwaliteit van BLUEHELIX PRO RRT wordt niet over gediscussieerd en Ferroli is klaar om het op de proef te stellen, door zijn klanten uitgebreide garantiedekking te bieden die ook zorgt voor periodiek onderhoud en wettelijke controles.



ASSORTIMENT

modellen geschikt voor aardgas en LPG

mod. 24 C

COMBI (13,8 l / min bij Δt 25 °C)

mod. 28 C

COMBI (15,8 l/min a Δt 25°C)

mod. 32 C

COMBI (18,3 l/min a Δt 25°C)



HET NIEUWE ONTWERP VOOR COMFORT



Het bijzonder zorgvuldige ontwerp van BLUEHELIX PRO RRT heeft het mogelijk gemaakt om significante waarden te bereiken in termen van stilte en akoestisch comfort, zozeer zelfs dat het bijna moeilijk kan zijn om het achtergrondgeluid van een huis te onderscheiden van het geluid dat door de ketel wordt geproduceerd tijdens normaal bedrijf. Zelfs de ketel aan / uit-overgangen zijn geoptimaliseerd op basis van het akoestische comfort, zodat de klant zich geen zorgen meer hoeft te maken of de ketel door zijn geluidsniveau aan of uit wordt geschakeld, zoals bij oudere generaties ketels.



EIGENSCHAPPEN

Pluspunten van het product

- > Ketel met grote doorgangen om duurzaamheid en minder onderhoud te garanderen, met behoudt van hoge efficiëntie, zelfs op oude systemen met oxidatie en vuil.
- > Het bereikt een van de hoogste seizoensgebonden efficiëntie in zijn categorie: η_s 94% en in combinatie met de externe sonde en de Romeo externe timerbesturing of het nieuwe Connect-afstands bediening bereikt het de systeemenergieklasse A + (schaal van G tot A +++).
- > Dankzij de geïntegreerde warmtewisselaar (INOX DUAL) bereikt het zelfs in de sanitaire productie een energie-efficiëntie van de top van de categorie (η_{wh} 93%)
- > MC2: Multi Combustion Control, een nieuw verbrandingssysteem met gepatenteerde gas-adaptieve technologie van industriële derivaten voor een betere aanpassing van het gebruik aan veranderingen in de omstandigheden van het gasnetwerk (bijv. Schommelingen of verlaagde druk)
- > M.G.R.: Aardgas LPG Ready, door een eenvoudige configuratie kan de ketel zowel op aardgas als op LPG werken zonder het gebruik van extra ombouwsets
- > Exclusief THERMOBALANCE™-warmtewisselaar-brandersysteem met zelfgekoelde deur (zonder isolatie): vereenvoudigt het onderhoud en verlaagt de kosten dankzij minder slijtage delen
- > Hydraulische aansluitingen onder de ketelbehuizing
- > Groot grafisch multifunctioneel display met achtergrondverlichting eenvoudige en correcte instelling van parameters
- > By-pass als standaard
- > Bijzonder geschikt voor tubering rookkanalen (appartementen)
- de vereisten "kleine" kanalen dankzij de homologatie voor gebruik met rookgassen met een diameter van 50 mm
- > F.P.S.: Rookbeschermingssysteem. De rookklep geplaatst standaard aan boord van de ketel maakt eenvoudige aansluiting mogelijk op collectieve drukafvoersystemen (bijv. bij renovaties), in overeenstemming met UNI 7129
- > Ontworpen om normaal onderhoud en reiniging te vereenvoudigen
- > Voorbereiding voor zonnepaneel systemen: ontworpen voor de productie van sanitair warm water in combinatie met zonnepaneel systemen
- > Zelfreinigende functie: het "centrifugale" effect dat op het water wordt uitgeoefend door de slangachtige vorm van de wisselaar met één circuit, genereert een zelfreinigend effect op de wanden. De afwezigheid van parallelle circuits, beide op de verwarming en sanitaire kant, maakt het extreem eenvoudig alle chemische washandelingen van de wisselaar en de verwijdering van eventuele lucht in het systeemcircuit.
- > Glijdende temperatuurbedrijf via optionele externe sonde
- > Modulerende verwarmingscirculator met laag verbruik (ErP - Klasse A)
- > Digitale vlamregeling met drie herontstekingspogingen voor het geval dat blokkering door gebrek aan vlamdetectie (alleen voor methaan)
- > Plaats van installatie: ook voor buitengebruik op een gedeeltelijk beschermde plaats tot -5 ° C standaard en tot -15 ° C met behulp van de optionele antivriesverwarmingsset

PRODOTTO IN PILLOLE



esclusief
Ferrol "Thermobalance"™
geïntegreerde thermische
eenheid



Hoogwaardige bivalente primaire warmtewisselaar in roestvrij staal



Pagamento a 60 gg da fine lavori, in un'unica rata per valore dell'incentivo fino a 5.000 euro. Riservato ai soggetti pubblici anche se "fiscalmente incapienti".



Producten die vallen onder de belastingvoordelen waarin de geldende financiële wet voorziet




Goedgekeurd voor gebruik met rookgasafvoer met een diameter van 50 mm



F.P.S.: Rookbeschermingssysteem. De rookklep maakt een eenvoudige aansluiting op collectieve drukafvoersystemen (bijv. Bij renovaties) mogelijk, in overeenstemming met UNI 7129



MC2: Multi Combustion Control, nieuw verbrandingssysteem met gepatenteerde gasadaptieve technologie



Minimale vervuilde emissies (klasse 6 volgens EN 15502-1) al in overeenstemming met de bepalingen van de ErP-richtlijn vanaf 26.09.2018 (NOx-emissies <66 mg / kWh)



Gebruik op een gedeeltelijk beschermde plaats met een minimumtemperatuur van -5 ° C als standaard en, indien uitgerust met de juiste antivrieskit, tot de temperatuur -15 ° C



Toestel dat kan worden gecombineerd met voorverwarmingssystemen voor sanitair warm water



Toestel met geïntegreerde weers-afhankelijke regeling (optionele externe buiten sonde)



Apparaat speciaal ontworpen voor een specifieke eenvoud van installatie en onderhoud



Maximaal 3-sterren gecertificeerd sanitair comfort (EN 13203)



M.G.R.: Aardgas LPG Ready, door een eenvoudige configuratie kan de ketel zowel op aardgas als op LPG werken zonder het gebruik van extra ombouwsets



Het bereikt een van de hoogste seizoensgebonden verwarmingsefficiëntie in zijn categorie: η_s 94%



Afstandsbediening van ketelparameters via afstandsbediening



Het is mogelijk om de ontsteking van de brander te vertragen door deze alleen te activeren tegen het daadwerkelijk onttrekken van sanitair warm water




PRO RRT

Binnenrijde

INNOVATIEVE THERMOBALANCE TM THERMISCHE GROEP IN ZIJN 5 ELEMENTEN



Ferrolì leidde het ontwerp van de verbrandingscel en van de BLUEHELIX PRO-wisselaarRRT om de functionele voordelen en robuustheid van de constructie te maximaliseren, evenals het onderhoudsgemak. Het ontwerp met één pijp, zowel in het sanitaire circuit als in het verwarmingscircuit, zorgt ervoor dat eventuele luchtbellens in het systeem niet vast komen te zitten in de wisselaar en vergemakkelijkt het reinigen door chemisch wassen zoveel mogelijk, in tegenstelling tot spiraalwarmtewisselaars met dubbel parallel circuit (meer gebruikelijk) waarbij, als slechts één van de circuits geblokkeerd raakt, het chemisch wassen veel arbeidsintensiever is.

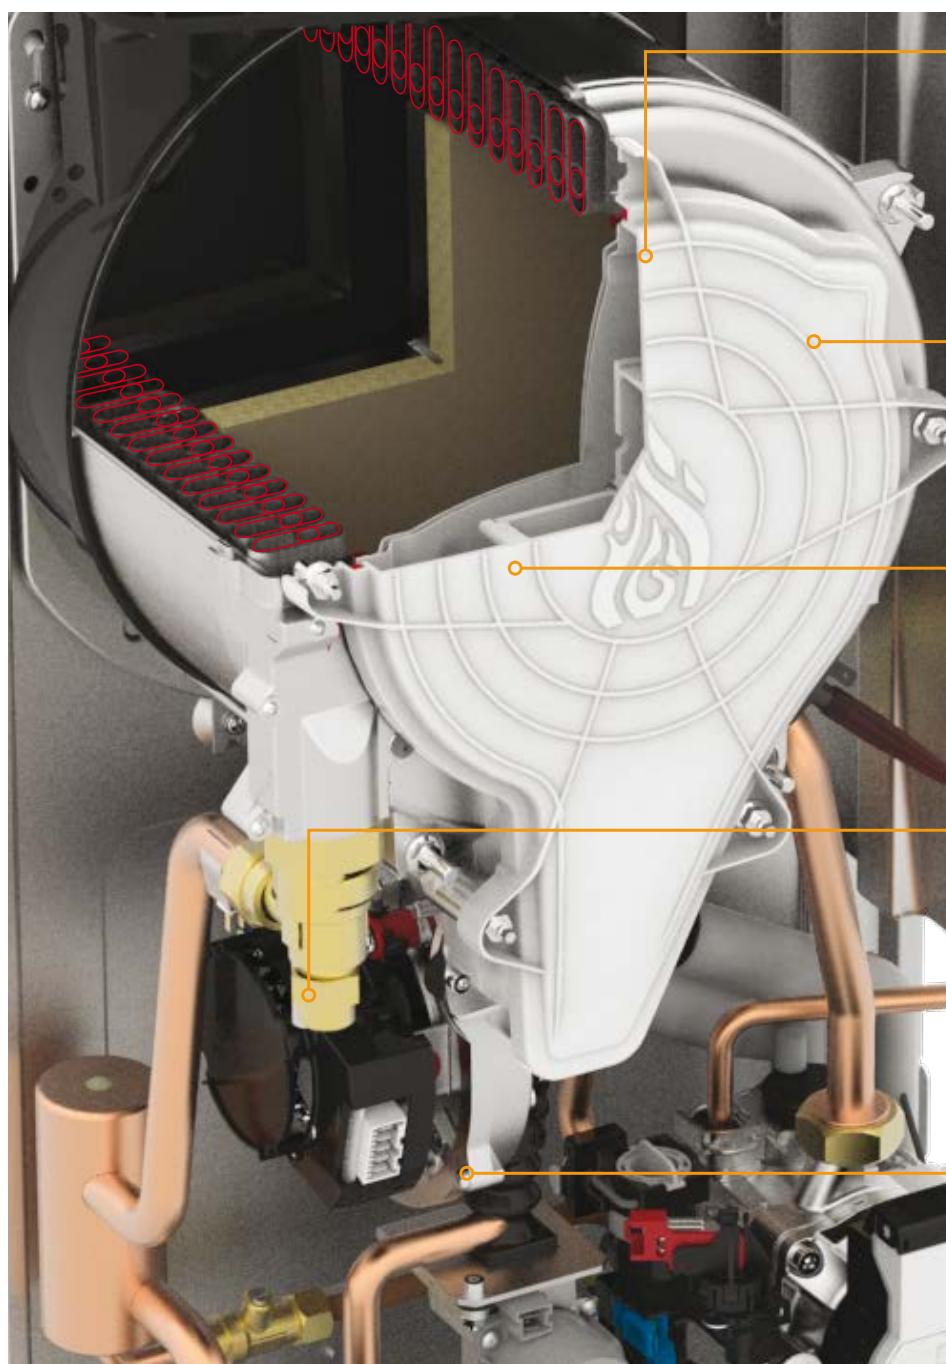

Wisselaar

1

DUAL roestvrijstalen wisselaar met één circuit met hoge doorgangen, bestand tegen verstoppingen en gemakkelijk te reinigen en in staat om te condenseren, zelfs in sanitaire productie.

Branderdeur

2

Zelfgekoelde brander deur zonder isolatiepaneel

Brander

3

Exclusieve speciale halfronde brander met duurzame pakking

GAS ADAPTIEF

4

Intelligent "gas-adaptief" systeem afgeleid van industriële ketels, dat bewaakt en zichzelf stabiliseert verbranding naarmate het gas + de rookgas omstandigheden veranderen

VENTILATOR

5

Off-center ventilator, om onderhoud van de ketel te vergemakkelijken zonder demontage.
Geïntegreerde rook-anti-flow clapet voor aansluiting op C.C.S. (voldoet aan UNI 7129)




DE MOTOR

Verbrandingscel

De buis waaruit de BLUEHELIX PRO RRT-wisselaar bestaat, is gemaakt van roestvrij staal, een materiaal dat het mogelijk maakt een extreem glad oppervlak te creëren, waardoor het minder kan worden aangetast door korstvorming en afzettingen.



CONDENSATIE

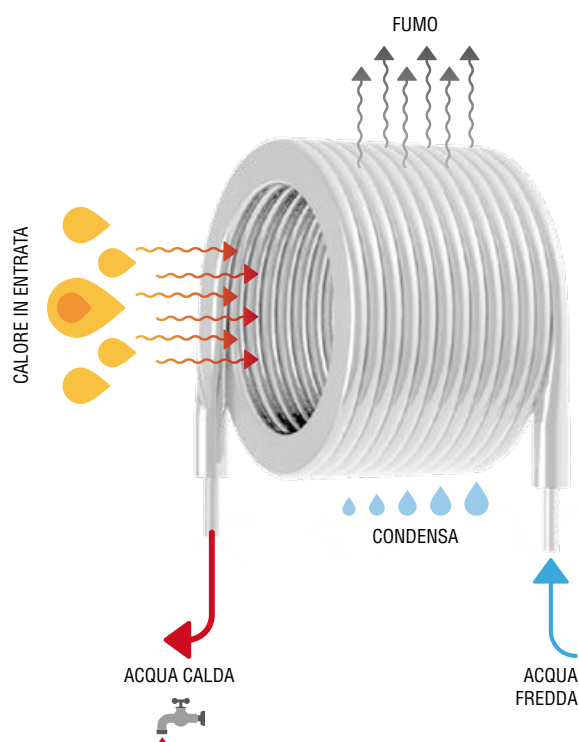

De wisselaar van de THERMOBALANCE™ DUAL thermische eenheid Bluehelix PRO RRT wordt gemaakt door middel van een concentrische spiraal zonder verbindingen of lassen. Een extra buis wordt ingebracht in de hoofdspiraal, die het verwarmingssysteem bedient voor de bereiding van sanitair warm water. Dat laatste doet dat niet het is gebonden aan de hoofdspoel maar blijft ondergedompeld in de vloeistof van de primaire kring. De integratie in een enkel blok, zowel van de sanitaire warmtewisselaar als van de primaire, verlaagt de gemiddelde bedrijfstemperaturen, met name tijdens de productie van sanitair warm water, waardoor het fenomeen condensatie wordt bevorderd. In tegenstelling tot de meeste producten in zijn categorie, is BLUEHELIX PRO RRT zelfs in staat om te condenseren bij de productie van sanitair warm water dat energie-efficiënties behaalt, niet alleen bij ruimteverwarming (η_s 94%) maar ook bij het verwarmen van sanitair water (η_{wh} 93%). De geometrie van de wisselaar, met name royaal in de nuttige doorgangsdelen zowel op het verwarmingscircuit als op het sanitaire circuit, zorgt ervoor dat de warmtewisselaar van de THERMOBALANCE™ DUAL thermische eenheid bijna op maximale ontwerpefficiëntie werkt, zelfs in omstandigheden van een mogelijke gedeeltelijke verstopping. De serpentinvorm contrasteert de afzetting van onzuiverheden, niet alleen voor de regelmatigheid van het pad dat door het water wordt doorkruist, maar ook voor het “centrifugale” effect (ZELFREINIGEND) dat op het water zelf op de wanden van de spoel wordt gedrukt. Bovendien, de afwezigheid van parallelle circuits, beide aan de verwarmingszijde dat sanitair, maakt het chemisch wassen van de wisselaar uiterst eenvoudig en elimineert alle aanwezige lucht in het systeemcircuit.



CONNECT


Nieuwe afstandsbediening



Comando

Ontvanger RF/Wifi

Nieuwe draadloze afstandsbediening beschikbaar als accessoire voor het beheer van thuiscomfort, zelfs vanaf smartphones via app connect (iOS en Android). Maximaliseert kamercomfort met de modulatie van de aanvoertemperatuur via de Climatic Compensation Ambient (CCA) en External Climatic Compensation (CCE) functies via externe temperatuur die direct kan worden gedetecteerd via internet (of een optionele externe sonde). De seizoensgebonden gemiddelde efficiëntie in ruimteverwarming verbetert met + 4%.

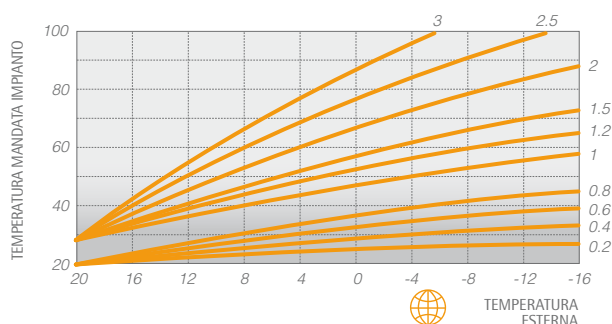

CCE WEB | EXTERNE KLIMAATCOMPENSATIE


Door de buitentemperatuur te lezen (van internet of van de optionele externe sonde), kan het systeem de systeemtemperatuur variëren op basis van de gemeten buitentemperatuur op basis van con figureerbare klimaatcurven, waardoor de gebruiker maximaal kamercomfort wordt gegarandeerd bij het veranderen externe klimatologische omstandigheden.

CCA KLIMAATCOMPENSATIE VOOR HET MILIEU

De modulerende functie van CONNECT maakt een modulatie van het ketelvermogen mogelijk wanneer de ingestelde kamertemperatuur wordt bereikt. Dit verbetert de kwaliteit van het comfort door hittepieken te elimineren met bijgevolg energiebesparingen.

CON CRONOCOMANDO REMOTO CONNECT

CON TERMOSTATO AMBIENTE NON MODULANTE

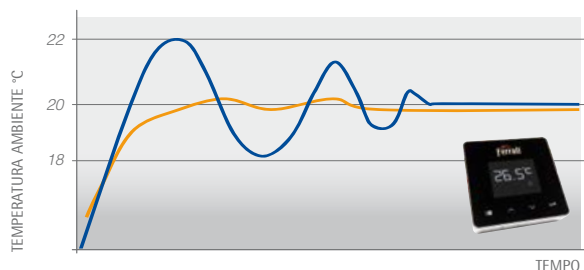

DE KETELCONTROLE

Bedieningspaneel en functies

Met de besturings- en beheerelektronica kan de gebruiker de werking van het apparaat aanpassen om het omgevingscomfort naar eigen behoefte te beheren. Het bedieningspaneel van de knoppen en het eenvoudige LCD-display maken programmeerhandelingen voor de productie van warm water uiterst eenvoudig en intuïtief, zowel voor het sanitair warm water als voor verwarming. Dankzij de externe verbinding via bus kan dit ook rechtstreeks worden gedaan met de Romeo-afstandsbediening. De kaart wordt beschermd door een gemakkelijk toegankelijke zekering dankzij de speciale klep en de elektrische verbindingen profiteren van een stevige en grote doos, met gemakkelijk toegankelijke connectoren en talloze kabelbinders. De ketel is ook ontworpen om een tweede kamerthermostaat aan te sluiten op de speciale klemmen om multizone mengsystemen te beheren.



1-2 Toets voor het verlagen / verhogen van de temperatuur van het sanitair warm water 3-4 Toets voor het verlagen / verhogen van de temperatuurstelling van het verwarmingssysteem 5 Display 6 "Glijdende temperatuur" Reset-menutoets 7 "Modus" Winter, "Zomer", "UIT", "ECO", "COMFORT" 8 Indicatie van Eco (Economy) of Comfortmodus 9 Indicatie van de werking van sanitair warm water 10 Indicatie van de zomermodus 12 Multifunctionele indicatie (knipperend met bescherming van de warmtewisselaar) 13 Indicatie van de verwarmingsfunctie 14a Indicator brander (knipperend met kalibratiefunctie en in fasen van zelfdiagnose) 14b Verschijnt met anomalie die leidde tot het blokkeren van het apparaat. Om de werking van het apparaat te herstellen, moet op de RESET-knop worden gedrukt (detail 6) 16 Service Tool-aansluiting 17 Externe sensor gedetecteerd met optionele externe sonde



MC²

Multi Combustion Control

De elektronica regelt de vlamionisatiestroom om een optimale verbranding te garanderen door de dichtheid van de lucht of de kwaliteit van het gas te variëren. De relatie tussen de lucht / gasverhouding (λ) en het vlamionisatiesignaal wordt gebruikt om de luchtgasverhouding en dus verbranding te regelen. MC2: Multi Combustion Control, het nieuwe verbrandingssysteem met gepatenteerde gas-adaptieve technologie verbetert het aanpassingsvermogen van het gebruik aan veranderingen in de omstandigheden van het gasnetwerk (bijv. Schommelingen of verlaagde druk).



GEMAKKELIJK ONDERHOUD

Probleemloos onderhoud

Bij het eerste onderhoud kan de technicus op de hoogte zijn van de zorg waarmee elk detail is ontworpen om zijn werk te vergemakkelijken. Dankzij de maximale toegankelijkheid van de hoofdcomponenten kan met de THERMOBALANCETM DUAL thermische unit onderhoud worden uitgevoerd met maximale precisie en snelheid.

Enkele voorbeelden:

- Interne toegankelijkheid wordt begünstigd door de driedelige jas met verwijderbare clips.
- De schakelkast van de elektronische kaart kan eenvoudig uit het chassis worden getrokken en aan de zijkant worden gehaakt, waardoor vrije toegang tot de interne onderdelen ontstaat.
- De ventilator die ten opzichte van de brander is geplaatst en eronder is geplaatst, mag niet worden gedemonteerd om toegang te krijgen tot de stalen branderwisselaar.
- De branderdeur is volledig zelfgekoeld met lucht en vereist daarom geen isolatiepaneel, waardoor het risico wordt vermeden dat deze tijdens het demonteren voor reiniging kan worden beschadigd of gebroken.
- De brander kan worden gedemonteerd door slechts 3 bouten los te draaien, zodat de roestvrijstalen wisselaar vrij toegankelijk is.
- De warmtewisselaar met extra grote doorgangen is ontworpen om het hardste water uit te dagen en kan gemakkelijk worden gereinigd dankzij het niet-verzamelde enkelpijpscircuit, zowel op de sanitaire als de verwarmingscircuits.
- Het sanitaire waterinlaatfilter kan eenvoudig rechtstreeks van binnenuit worden verwijderd zonder de hydraulische aansluitingen van de ketel te hoeven verwijderen.








VEREENVOUDIGDE VERVANGING

Rookkafvoer $\varnothing$ 50 mm

De nieuwe ketel kan ook worden geïnstalleerd met afvoerbuizen met een diameter van 50 mm. Vooral belangrijk in de vervangingsmarkt in het frequente geval van collectieve rookkanalen die “zware” kanalen vereisen waar het nodig is om een hoge capaciteit te hebben om dampen te verdrijven, zelfs met kleine diameters.

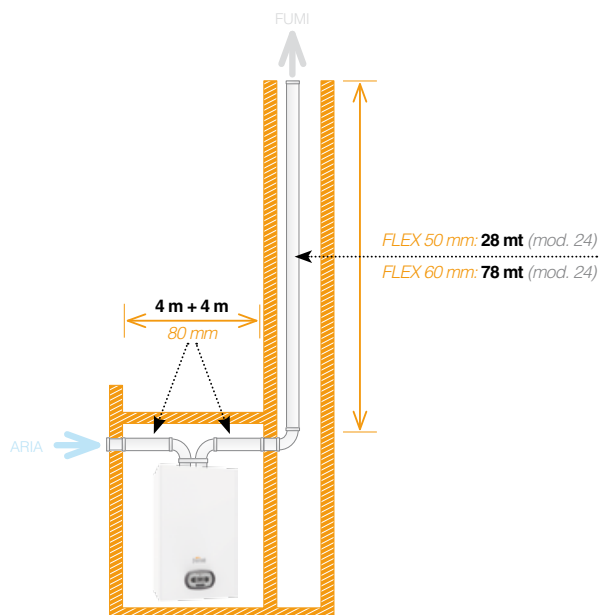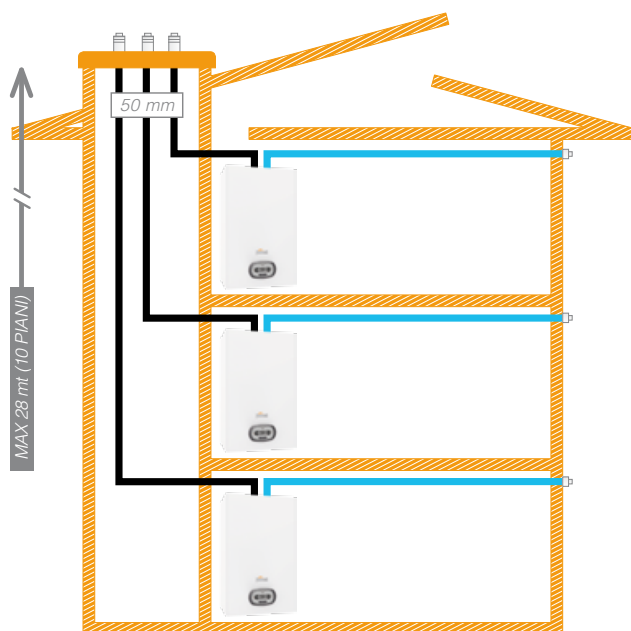


Collectief overdruk

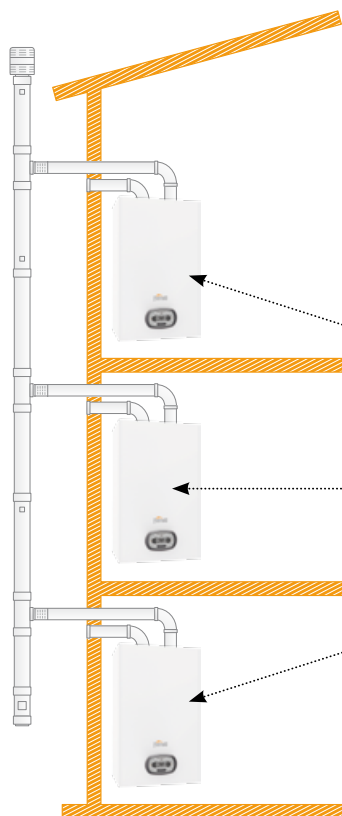

F.P.S.: Rookbeschermingssysteem. De rookklep (standaard geïnstalleerd) maakt een eenvoudige aansluiting mogelijk op collectieve rookgasafvoersystemen (bijv. Bij renovaties), in overeenstemming met UNI 7129-regelgeving.

de oplossing van de collectieve drukleiding is zuiniger (vermindering van de diameters van de schoorstenen)..

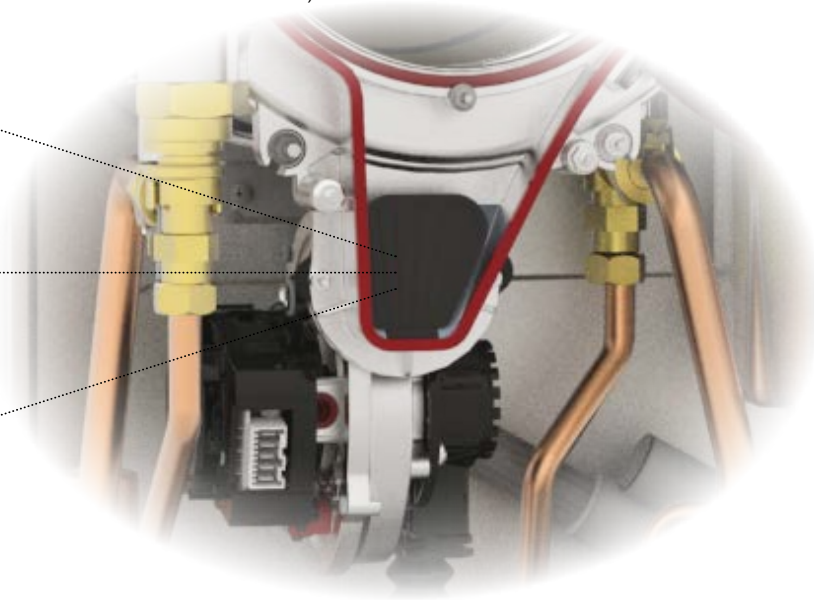



COMFORT EN VEILIGHEID

Functies

De ontwerpers hebben een reeks functies bedacht die de kwaliteit van het sanitaire water kunnen garanderen, de beste stroomtoevoer naar het verwarmingssysteem in combinatie met een langere levensduur van het apparaat.

STOP EN GA FUNCTIE

Bij het gebruik van mengkranen leiden korte of zeer korte leveringen voor snelle spoelbeurten tot het opstarten van de ketel, die meestal onmiddellijk eindigt.

Het voortduren van deze “valse starts” kan op de lange termijn de gemiddelde levensduur van het product in gevaar brengen. Om deze reden biedt BLUEHELIX PRO RRT een elektronische parameter waarmee het mogelijk is om de ontsteking van de brander (Stop and Go) te vertragen door deze alleen te activeren tegen het daadwerkelijk onttrekken van sanitair warm water.



FUNCTIE SUN EASY

BLUEHELIX PRO RRT is ontworpen om eenvoudig te worden ingevoegd in systemen die zijn gemaakt met de nieuwste technologieën. Het SUN EASY-systeem maakt gebruik van elektronica die de combinatie met zonnepanelen met natuurlijke en geforceerde circulatie vereenvoudigt. Door middel van een sensor in het sanitair circuit bewaakt deze continu de temperatuur van het water dat door de zonnepanelen is voorverwarmd, waardoor de brander alleen kan ontsteken als deze onder het niveau daalt dat nodig is om optimaal gebruikerscomfort te garanderen.



FUNCTIE SELF-CLEANING

Het royale gedeelte van de warmtewisselaarbuizen, zowel aan de systeem- als sanitaire zijde, laat een grote doorgang van water toe. Bovendien genereert het “centrifugale” effect op het water door de slangachtige vorm van de wisselaar met één circuit een zelfreinigend effect op de wanden dat de afzetting van onzuiverheden tegengaat. Ten slotte maakt de afwezigheid van parallelle circuits, zowel aan de verwarmingszijde als aan de kant van warm water voor huishoudelijk gebruik, alle chemische washandelingen van de wisselaar en de verwijdering van eventuele lucht in het systeemcircuit uiterst eenvoudig.



OPENLUCHTINSTALLATIE - ANTIFREEZE-FUNCTIE

Om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte, kan de nieuwe BLUEHELIX PRO RRT 24C-ketel worden ingebouwd in de muur dankzij de juiste set; voor kritiekere installaties, op volledig onbedekte plaatsen die niet worden beschermd tegen weersinvloeden, is de kit “geverfde kast” ook beschikbaar. In het geval dat de temperatuur in de ketel daalt tot 5 ° C, wordt de brander automatisch ingeschakeld en wordt de circulator geactiveerd om het apparaat te beschermen tegen vorstschade. Deze functie is actief wanneer de ketel wordt gevoed door het gascircuit en onder elektrische spanning staat.




BEHUIZINGSKIT	WANDKASTKIT
OUTDOOR OP EEN BEVEILIGDE PLAATS TOT -10 ° C / -15 ° C	OUTDOOR IN EEN VOLLEDIG ONBEDEKTE PLAATS TOT -10 ° C / -15 ° C






EIGENSCHAPPEN


Hydraulica - Energielabel - Afmetingen

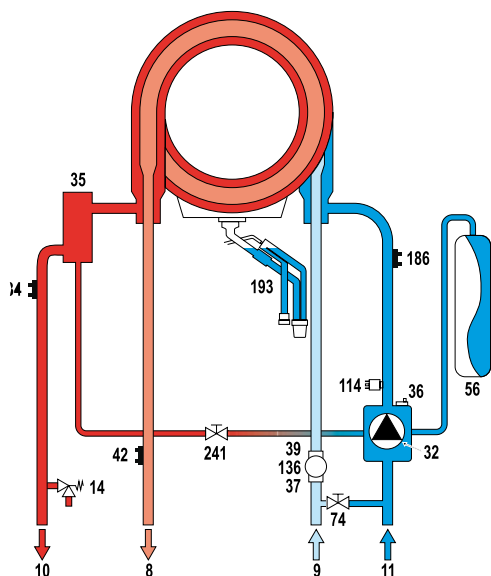

LEGENDE 8 Uitgang voor sanitair warm water 9 Inlaat voor sanitair warm water 10 Systeemdebiet 11 Systeemretour 14 Veiligheidsklep 32 Verwarmingscirculator 34 Verwarmingstemperatuursensor 35 Luchtafscheider 36 Automatische ontluister 37 Waterinlaatfilter systeem 39 Stroombegrenzer 42 Sanitaire temperatuursensor 56 Expansievat 74 Systeemvulkraan 114 Waterdruckschakelaar 136 Flowmeter 186 Retoursensor 193 Sifon 241 Automatische bypass (in de pompeenheid)

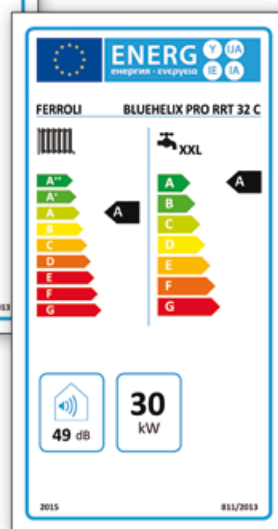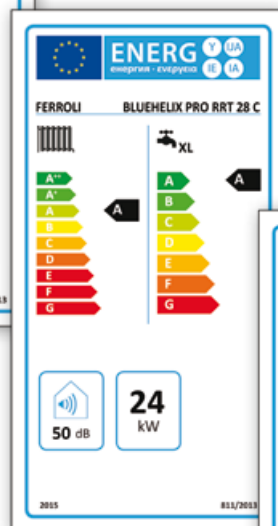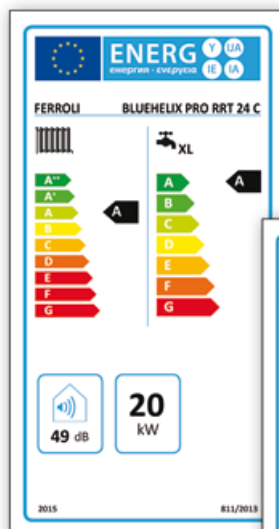


BLUEHELIX PRO RRT 24 / 28 C

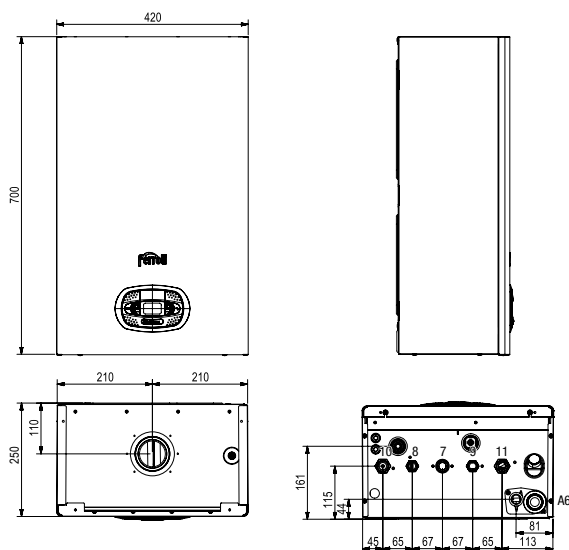

Bovenaanzicht

Onderaanzicht

BLUEHELIX PRO RRT 32 C

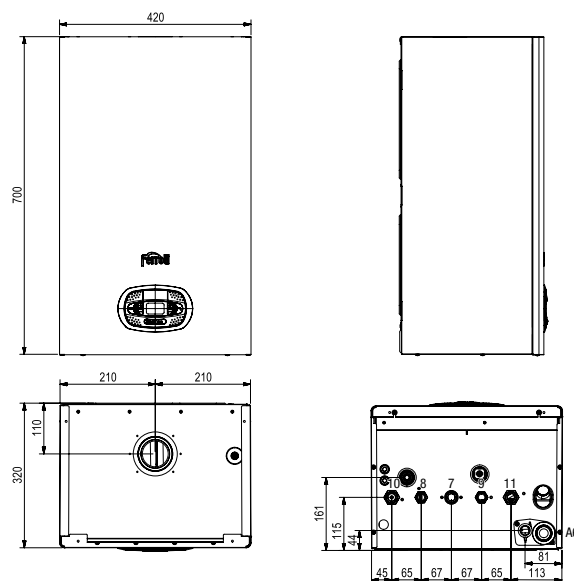

Bovenaanzicht

Onderaanzicht

LEGENDE 7 3/4 "gasinlaat 8 1/2" sanitaire uitlaat 9 1/2 "sanitaire inlaat 10 3/4" systeemtoevoer 11 3/4 "systeemretour A6 condensaatvoer




TECHNISCHE GEGEVENS

Overzichtstabel


BLUEHELIX PRO RRT		24 C	28 C	32 C
Classe ERP	 (Classe G - A++)			
	 (Classe G - A)	 	 	 
Verwarming max / min thermische stroom (Hs)	kW	22,7 / 5,6	27,2 / 5,6	34,0 / 7,1
Verwarming max/min thermisch vermogen (80/60°C)	kW	20,0 / 4,9	24,0 / 4,9	30 / 6,3
Verwarming max/min verwarmingsvermogen(50/30°C)	kW	21,7 / 5,4	26,0 / 5,4	32,5 / 6,9
SWW max / min warmteafgifte (Hi)	kW	24,0 / 5,0	27,5 / 5,0	32,0 / 6,4
SWW max / min warmteafgifte	kW	24,0 / 4,9	27,5 / 4,9	32,0 / 6,3
Efficiëntie Pmax / Pmin (80-60 ° C) (Hi)	%	98,1 / 97,8	98,1 / 97,8	97,9 / 98,0
Efficiëntie Pmax / Pmin (50-30 ° C) (Hi)	%	106,1 / 107,5	106,1 / 107,5	106,1 / 107,5
Rendement 30%	%	109,7	109,7	109,5
Verwarming max / min druk	bar	3 / 0,8	3 / 0,8	3 / 0,8
SWW-werkdruk max / min	bar	9 / 0,3	9 / 0,3	9 / 0,3
Sanitair debiet bij 25 ° C	l/min	13,8	15,8	18,3
Sanitair debiet bij 30 ° C	l/min	11,5	13,1	15,3
Leeg gewicht	kg	29	29	32
Aantal/pallet	nr.	10	10	10

BESCHIKBAAR BIJ DE INSTALLATIE

BLUEHELIX PRO RRT 24 C / 28 C

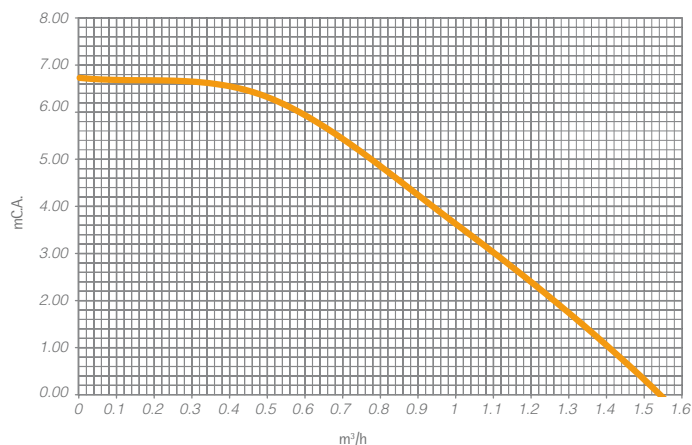

BLUEHELIX PRO RRT 32 C

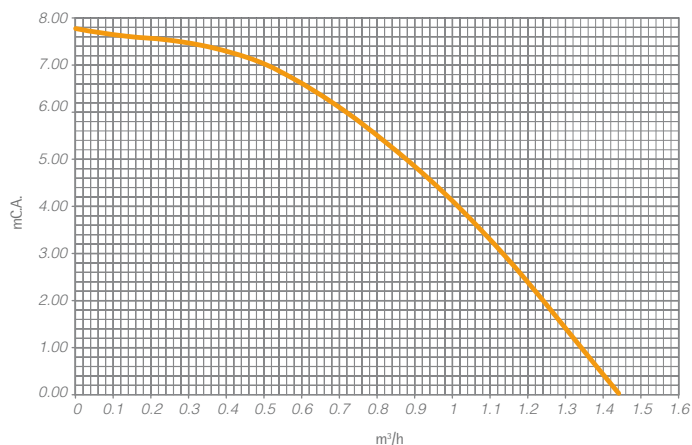



MEDEDELING VOOR COMMERCIËLE EXPLOITANTEN:

Met het oog op de voortdurende verbetering van zijn productiebereik, om de klanttevredenheid te verhogen, geeft het bedrijf aan dat de esthetische en / of dimensionale kenmerken, technische gegevens en accessoires aan verandering onderhevig kunnen zijn.

Het is daarom noodzakelijk om de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen om ervoor te zorgen dat elk technisch en / of commercieel document (prijzlijsten, catalogi, brochures, enz.) Dat aan de eindklant wordt verstrekt, wordt bijgewerkt met de nieuwste editie. De producten in dit document kunnen worden beschouwd als gedekt door de garantie indien gekocht en geïnstalleerd in Italië. De commerciële organisatie en die van de centra voor technische bijstand zijn beschikbaar op de website www.ferroli.com

Ferroli SpA

37047 San Bonifacio (VR) Italy
Via Ritonda 78/A
tel. +39.045.6139411
fax +39.045.6100933
www.ferroli.com

Import :

Van den Heuvel Teuns bv
Rouwbergskens 7 hal 14
2340 Beerse.
Verkoop@vdht.be
www.ferroli-vdht.be